

CAMSO LM L3



ГРЕЙДЕРЫ



КОЛЕСНЫЕ
ПОГРУЗЧИКИ



ЭФФЕКТИВНАЯ РАБОТА НА ЛЮБЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ

Обеспечивает оптимизированные эксплуатационные качества при работе на всех поверхностях. Благодаря повышенной стойкости к боковым ударам и устойчивости сокращается количество проколов и улучшаются ходовые качества при работе в любых условиях.

camso.co

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СРОК СЛУЖБЫ ШИНЫ



УСТОЙЧИВОСТЬ К ПРОКОЛАМ



СЦЕПЛЕНИЕ



CAMSO

ROAD
FREE
COMPANY



МОЩНЫЙ УСИЛЕННЫЙ КАРКАС

- Повышает устойчивость к боковым ударам и стабильность

СТУПЕНЧАТЫЙ ПРОТЕКТОР

- Обеспечивает превосходную самоочистку протектора для лучшего сцепления




НЕНАПРАВЛЕННЫЙ РИСУНОК ПРОТЕКТОРА С ОПТИМИЗИРОВАННЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ НАСЫЩЕННОСТИ

- Обеспечивает равномерный износ протектора и увеличенный срок службы

ГЛУБОКИЙ И ПЛОСКИЙ ПРОТЕКТОР

- Более плоский протектор для обеспечения высокого срока службы

РАЗМЕР ШИНЫ	НС	ФАКТИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ ШИНЫ			ИНДЕКС НАГРУЗКИ	СИМВОЛ СКОРОСТИ	КОД ТРА	МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА НА ШИНУ [кг] в зависимости от ВНУТРЕННЕГО ДАВЛЕНИЯ [Бар]											
		НШ [мм]	ОШ [мм]	ГП [мм]				2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	
15.5-25	12	1283	417	26	168	A2	L-3	4250	4475	4675	4875	5100	5350	5600	-	-	-	-	
					142	A8	G-3	3250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					149	B	E-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.5-25	16	1285	407	26	175	A2	L-3	4250	4475	4675	4875	5100	5350	5600	5800	6000	6150	6400	
					146	A8	G-3	3250	3650	4000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					156	B	E-3	2800	3000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.5-25	12	1380	467	26	171	A2	L-3	5050	5350	5600	5900	6150	-	-	-	-	-		
					145	A8	G-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					153	B	E-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17.5-25	16	1391	460	26	177	A2	L-3	5050	5350	5600	5900	6150	6400	6650	6900	7100	7300		
					150	A8	G-3	3850	4050	4250	-	-	-	-	-	-	-	-	
					158	B	E-3	3100	3350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17.5-25	20	1363	477	28	181	A2	L-3	5050	5350	5600	5900	6150	6400	6650	6900	7100	7300	7500	
					164	B	E-3	3850	4050	4250	4450	4650	4850	5000	-	-	-	-	
					181	A2	L-3	6700	7100	7500	7900	8250	-	-	-	-	-		
20.5-25	16	1503	545	32	156	A8	G-3	5150	5450	-	-	-	-	-	-	-	-		
					167	B	E-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					186	A2	L-3	6700	7100	7500	7900	8250	8550	8875	9200	9500	-		
20.5-25	20	1512	552	30	170	B	E-3	5150	5450	5750	6000	-	-	-	-	-			
					191	A2	L-3	8500	9000	9500	10000	10400	10900	-	-	-	-		
23.5-25	20	1620	635	37	177	B	E-3	6550	6950	7300	-	-	-	-	-	-			
					196	A2	L-3	8500	9000	9500	10000	10400	10900	11300	11700	12100	12500		
23.5-25	24	1630	630	37	180	B	E-3	6550	6950	7300	7650	8000	-	-	-	-			
					198	A2	L-3	11000	11500	12050	12650	13200	-	-	-	-			
26.5-25	20	1752	691	40	181	B	E-3	8250	-	-	-	-	-	-	-	-			
					203	A2	L-3	11000	11500	12050	12650	13200	13600	14000	14500	15000	15500		
26.5-25	28	1767	690	40	188	B	E-3	8250	8750	9250	9650	10000	-	-	-	-			
					207	A2	L-3	12850	13600	14000	15000	15500	16000	17000	17500	-	-		
29.5-25	28	1873	770	36	193	B	E-3	10000	10300	10900	11500	-	-	-	-	-			

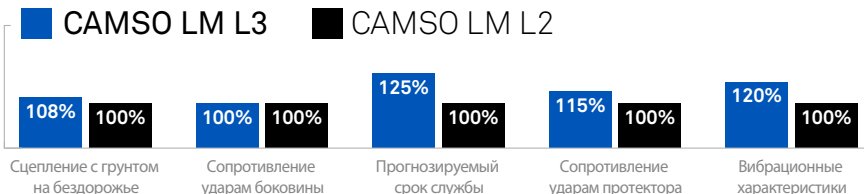

Долговечность и устойчивость являются ключевыми характеристиками при работе погрузчиков на смешанных и твердых поверхностях. Шины Camso LM L3 **обладают более длительным сроком службы протектора и более высокой ударопрочностью** благодаря высокому коэффициенту насыщенности протектора и специальному ненаправленному рисунку протектора. Кроме того, усиленный каркас способствует повышению устойчивости.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

camso.co



PAHEE CAMOPLAST SOLIDEAL